
 **GazControl** ® permet de transporter en sécurité un gaz prélevé sur une ligne de process ou sur une bouteille, d'un atelier jusqu'au laboratoire, sur un même site industriel.

 **Description:**

- 1 cylindre 1000cc en inox 304L, doté d'1 vanne à pointeau à chaque extrémité; 2 flexibles inox/PTFE avec raccords rapides; 1 manomètre de contrôle.

- Pression de service maximum suivant Directive Européenne 99/36/CE sur les équipements sous pression transportables TPED (Transportable Pressure Equipment Directive): 100 bar. Cylindre testé à 1.5 x 100 bar.

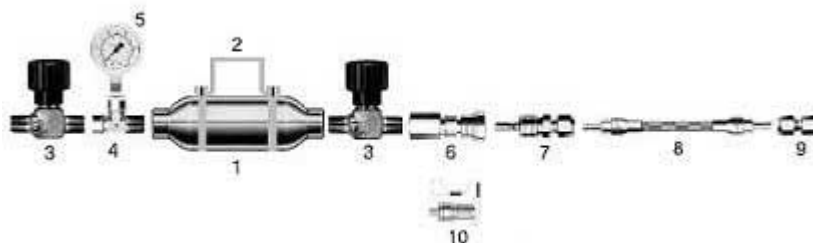

**1 - Cylindre d'échantillonnage**

**2 - Poignée de transport**

**3 - Vanne d'arrêt**

**4 - Té**

**5 - Indicateur de pression**

**6 - Corps de raccord rapide**

**7 - Tige de raccord rapide**

**8 - Flexible**

**9 - Raccord femelle - 1/4 ou 3/8" NPT**

**10 - Protection pour raccord rapide**

